




## WIEDERAUFLADBARE LED TASCHENLAMPE T40

Ladespannung: 110–230 V

## RECHARGEABLE LED TORCH T40

Charging Voltage: 110–230 V

Art. 0827 801 1

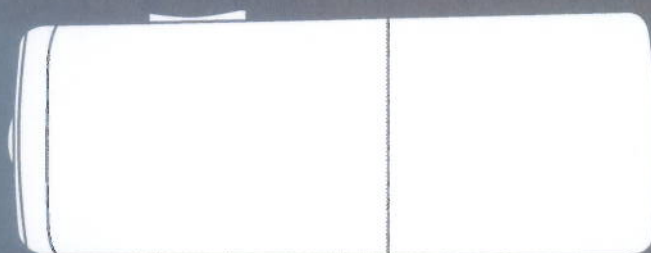

- DE Originalbetriebsanleitung
- GB Translation of the original operating instructions
- IT Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali
- FR Traduction des instructions de service d'origine
- ES Traducción del manual de instrucciones de servicio original
- PT Tradução do original do manual de funcionamento
- NL Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
- DK Oversættelse af den originale betjeningsvejledning
- NO Original driftsinstruks i oversettelse
- FI Alkuperäiskäyttöohjeen käänös
- SE Översättning av bruksanvisningens original
- GR Μετάφραση της γνήσιας οδηγίας λειτουργίας
- TR Orijinal işletim klavuzunun çevirisi

**DE**
**Ladevorgang**

- Vor erster Inbetriebnahme Leuchte laden.
- Leuchte während des Ladevorgangs ausschalten.



~ 14 h



~ 1 h

**Technische Daten**

Akku: NiMH 4,8 V/20 mAh  
 Ladespannung: 110-230 V  
 Schutzart: IP20

**GB**
**Charging procedure**

- Charge the lamp before first using it.
- Make sure the lamp is switched off while it is being charged.



~ 14 hours



~ 1 hour

**Technical data**

Battery: NiMH 4.8 V/20 mAh  
 Charging voltage: 110-230 V  
 Protection type: IP20

**IT**
**Processo di carica**

- Prima della messa in funzione iniziale caricare la lampada.
- Durante il processo di carica spegnere la lampada.



~ 14 h



~ 1 h

**Dati tecnici**

Batteria: NiMH 4,8 V/20 mAh  
 Tensione di carica: 110-230 V  
 Tipo di protezione: IP20

**FR**
**Charge**

- Avant la première mise en service, charger la lampe.
- Eteindre la lampe pendant le processus de charge.



~ 14 h



~ 1 h

**Données techniques**

Accu : NiMH 4,8 V/20 mAh  
 Tension de charge : 110-230 V  
 Protection : IP20

**ES**
**Proceso de carga**

- Antes de la primera puesta en servicio ha de cargarse la lámpara.
- Desconectar la lámpara durante el proceso de carga.



~ 14 h



~ 1 h

**Datos técnicos**

Acumulador: NiMH 4,8 V/20 mAh  
 Tensión de carga: 110-230 V  
 Tipo de protección: IP20



**WÜRTH**

**PT**

## Procedimento de carregamento

- Antes da primeira colocação em funcionamento, carregar o luminoso.
- Desligar o luminoso durante o processo de carregamento.



~ 14 h



~ 1 h

### Dados técnicos

Acumulador: NiMH 4,8 V/20 mAh  
Tensão de carga: 110-230 V  
Tipo de protecção: IP20

**NL**

## Laadproces

- Voor de eerste ingebruikname de lamp laden.
- De lamp tijdens het laadproces uitschakelen.



~ 14 uren



~ 1 uur

### Technische gegevens

Accu: NiMH 4,8 V/20 mAh  
Laadspanning: 110-230 V  
Afdichtingnorm: IP20

**DK**

## Opladning

- Oplad lygten inden den første ibrugtagning.
- Sluk lygten under opladningen.



~ 14 h



~ 1 h

### Tekniske data

Akku: NiMH 4,8 V/20 mAh  
Ladespænding: 110-230 V  
Kapslingstype: IP20

**NO**

## Ladeprosess

- Lampen må lades før første bruk.
- Slå lampen av under ladeprosessen.



~ 14 t



~ 1 t

### Tekniske data

Akkumulator: NiMH 4,8 V/20 mAh  
Ladespenning: 110-230 V  
Vernetype: IP20

**FI**

## Lataus

- Lataa akku ennen lampun käyttöönottoa.
- Katkaise virta lampusta latauksen ajaksi.



~ 14 h



~ 1 h

### Tekniset tiedot

Akku: NiMH 4,8 V/20 mAh  
Latausjännite: 110-230 V  
Kotelointiluokka: IP20





 **WÜRTH**

**SE**

## Laddning

- Ladda lampan innan du använder den första gången.
- Stäng av lampan före laddningen.



- 14 h



- 1 h

### Tekniska data

Laddningsbart batteri: NiMH 4,8 V/20 mAh  
Laddspänning: 110-230 V  
Skyddsform: IP20

**GR**

## Διαδικασία φόρτισης

- Φορτίστε τη λάμπα πριν την πρώτη χρήση.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης σβήστε τη λάμπα.



- 14 ώρες



- 1 ώρα

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συσσωρευτής: NiMH 4,8 V/20 mAh  
Τάση φόρτισης: 110-230 V  
Είδος προστασίας: IP20

**TR**

## Şarj işlemi

- İlk çalıştırmadan önce lambayı şarj edin.
- Şarj işlemi esnasında lambayı kapatın.



- 14 h



- 1 h

### Teknik veriler

Akü: NiMH 4,8 V/20 mAh  
Şarj gerilimi: 110-230 V  
Koruma türü: IP20



Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau, Germany · T +49 7940 15-0 · F +49 7940 15-1000 · www.wuerth.com

MWV-SF-03/12

