


Planet RO → 19,8 / 36 x 20 mm | ↓ 16 mm | ≤ 50 dB



Wichtige Merkmale

- Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 50 dB
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefer / welligem Boden
- Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet RO → RD ≤ 50 dB, rauchdicht
- Planet RO → FH+RD ≤ 50 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Option Schiebetür ≤ 50 dB
- Option Schrägrippe ≤ 44 dB, bis ↓ 20 mm, für wellige Böden
- Ausführung silikonfrei (TPE) möglich
- Option Doppelkürzen → siehe Kapitel Zubehör | TR125
- Sonderausführungen auf Anfrage



Türarten mit Planet RO




2-flügelige Türen → siehe Kapitel Zubehör | Kantriegel, Bohrung

Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 19,8 / 36 x 20 mm
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis ↓ 16 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 50 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≤ 43 dB bei Luftabstand 16 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm für Flügel- und Schiebetüren
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Befestigung	von unten mit bauseitigen Schrauben
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

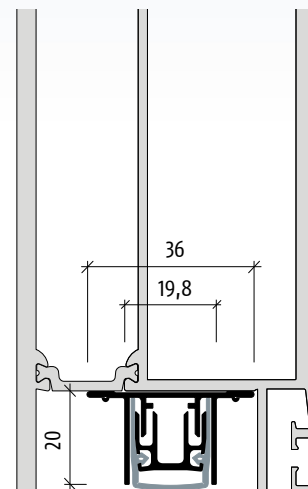

Dichtungshöhe bis 16 mm

