

Mobile Ladestation Juice Booster 2

Flexibel einsetzbare, mobile Ladestation bis zu 22 kW Ladeleistung

- Sowohl für normale Hausstrom- als auch Starkstrom-Steckdosen geeignet
- Je nach Stromanschluss und Fahrzeug, vollautomatische Einstellung der maximalen Ladeleistung
- Komplett wasserdicht, schlagfest und staubdicht (IP 67)
- Überfahrbar bis 3 Tonnen Radlast
- Eingebauter FI-AEV-Schutzschalter
- Inklusive Temperaturüberwachung am Stromanschluss



Lieferumfang

- Juice Booster II inklusive Transportkoffer mit selbstklebendem Klettstreifen zur Befestigung am Kofferraumteppich
- Adapter für 230 V Anschluss // 1 x 13 A // max. 2.9 kW
- Adapter für CEE 32 Anschluss // 3 x 32 A // max. 22 kW

Eingangsspannung min./max.	230-400 V
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 45 °C
Stecker Fahrzeugseitig	Typ-2
Nennstrom	32 A
Kabellänge	5 m
Schutzart IP	IP 67
Produktgewicht (per Stück)	8,8 kg


Art.-Nr. 9501 007 664

VE: 1

Inklusive Transportkoffer mit selbstklebendem Klettstreifen zur Befestigung am Kofferraumteppich

Details/Anwendung

U.a. für Servicefahrzeuge, Werkstätten, Verkaufsräume in Autohäusern und den privaten Gebrauch als mobile Wallbox

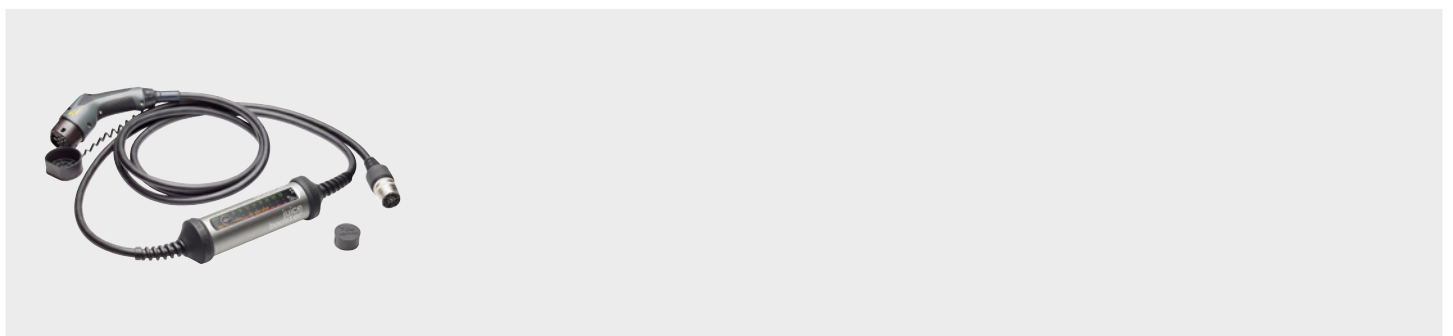



Leistungsnachweis

TÜV zertifiziert nach IEC62752

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Mobile Ladestation Juice Booster II	9501 007 902
Mobile Ladestation Juice Booster II	9501 007 907
Mobile Ladestation Juice Booster II	9501 007 910
Mobile Ladestation Juice Booster II	9501 007 912