


**WESTAG-Innentürelement, nach DIN 68706/18101**

- Türblatt** Türdicke ca. 40 mm,  
Röhrenspanplatteneinlage ROE,  
Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse I,  
Vollspanplatteneinlage VSP,  
Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II,  
Verleimung DIN/EN 204
- Falz** Normfalz 13 x 25,5 mm
- Kanten** 3-seitige Falzkantenbeschichtung dekor-  
gleich zur Türfläche, eckig, optional  
Postforming-Rundkante RK-P 3-seitig
- Oberfläche** PortaLit CPL
- Schloss** BB, Bad, PZ vorgerichtet, nach DIN 18251,  
Dornmaß 55 mm, 8 mm Nuss, Stulp  
silberfarbig
- Drücker** bauseitige Garnitur
- Bänder** 2 Bänder V 0020 vernickelt (ROE bis 2110  
x 985 mm), V 0026 WF vernickelt (ROE ab  
2110 x 985 mm, VSP), weitere Bandtypen  
möglich
- Zarge** Holzumfassungszarge HZ Typ SL  
(Futterplatte und Bekleidung gerundet),  
Schließblech silberfarbig, Falz- und  
Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke  
25 mm, Waddickenausgleich,  
1 Bandtasche je Band, Oberflächendekor  
wie Türblatt, eingezogenes  
Dämpfungsprofil

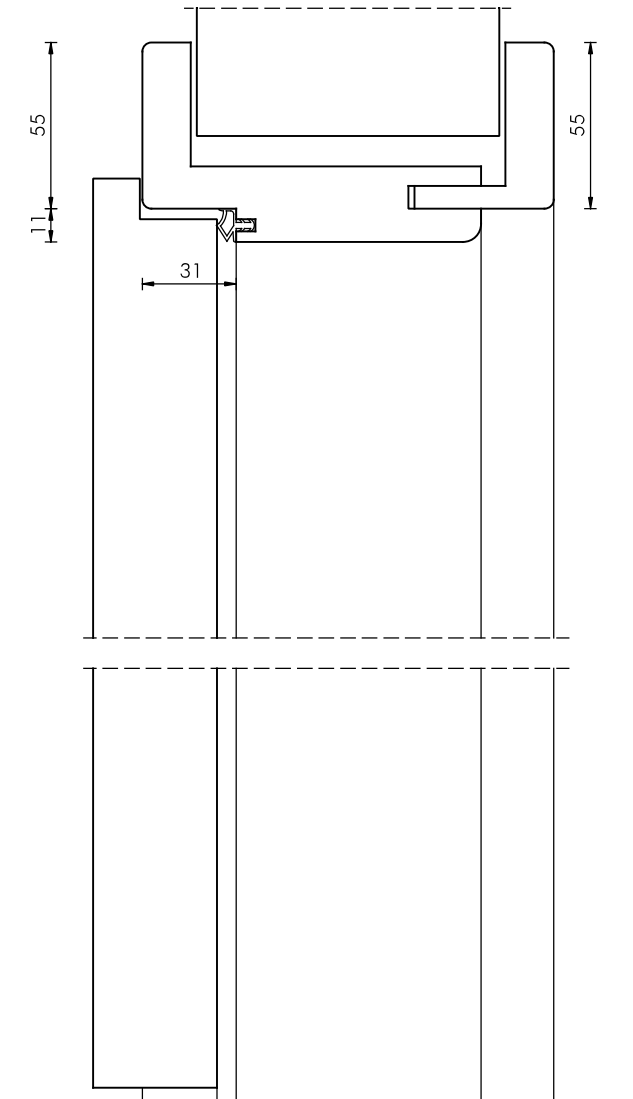

**Sonderleistungen** (Option)

Lichtausschnitt LA-DIN (Fries 3-seitig  
160 mm, Sockel 400 mm), weitere  
LA-Typen möglich

**Hinweis** Türen nach Abstimmung auch in  
bauseitige Stahlzargen einsetzbar

**Zertifizierung** 90% PEFC IC-PEFC-1072  
Der Blaue Engel RAL UZ 176

