

TECHNICAL DATA SHEET


Uncoupling membrane CERAFix® 205

Art. no. 5875 100 205

P. Qty.: 1

For isolating stresses while laying tiles and natural stone or parquet, laminate flooring and carpets

Material	PES - Polyester
Colour	Greenish
Total thickness	0.8 mm
Length of roll	25 m
Roll width	1 m
Coating weight per m ²	0.16 kg

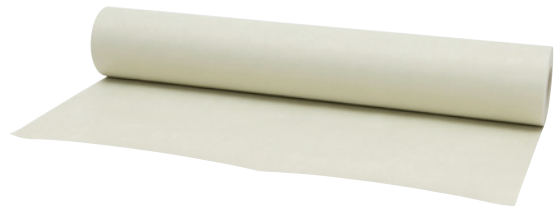

Application area

For isolating stresses when laying tiles, natural stone, ready-to-use parquet, solid parquet and laminate. On even as well as on critical substrates or substrates with adhesive residues and highly adhering screeds, such as those that regularly occur in renovations. Using CERAFix 205, hairline cracks and shrinkage cracks in mineral substrates up to a width of 0.5 mm can be bridged. The decoupling non-woven fabric's high degree of resistance to tearing reduces stresses from the substrate and keeps them away from the subsequent top substrate.

CERAFix® 205 is a laying surface with uniform absorbency, which means that shear tensions caused by uneven adhesive hardening can be prevented.

For system decoupling on thin-layered underfloor systems with CERAFix 222.

Notice

Application using CERAFix tile adhesives. Use ZAB4 notched trowel
Dispose of CERAFix 205 as construction waste.

The above application instructions are recommendations given on the basis of our own tests and experience. We recommend that you carry out your own tests before use. Due to the great variety of different applications and storage and processing conditions, we cannot guarantee a particular application result. We will not accept legal liability for any advice or technical information provided by our free customer hotline unless this advisory service and/or technical information is part of the contractually agreed performance owed by us, or the customer service employee acted willfully or intentionally. We guarantee the consistent quality of our products and reserve the right to make technical changes and improvements.

TECHNISCHES DATENBLATT


Entkopplungsvlies CERAFix® 205

Art.-Nr. 5875 100 205

VE: 1

Zur Entkopplung von Spannungen bei der Verlegung von Fliesen und Naturstein oder auch Parkett, Laminat und Teppichbelägen

Werkstoff	PES - Polyester
Farbe	Grünlich
Gesamtstärke	0,8 mm
Rollenlänge	25 m
Rollenbreite	1 m
Flächengewicht pro m ²	0,16 kg

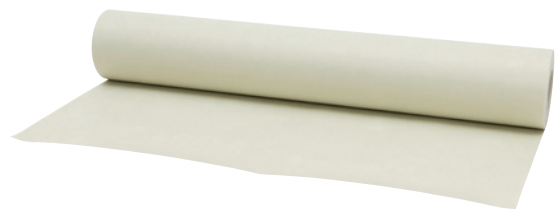

Anwendungsgebiet

Zum Entkoppeln von Spannungen bei der Verlegung von Fliesen, Naturstein, Fertigparkett, Massivparkett und Laminat. Auf ebenen sowie auf kritischen Untergründen oder Untergründen mit Klebstoffresten und fest anhaftenden Anstrichen, wie sie bei Sanierungen häufig auftreten. Durch das CERAFix 205 können Haar- und Schwundrisse in mineralischen Untergründen bis zu einer Breite von 0,5 mm überbrückt werden. Die hohe Reißfestigkeit des Entkopplungsvlieses reduziert Spannungen aus dem Untergrund und hält sie vom nachfolgenden Oberbelag fern.

Das CERAFix® 205 ist ein Verlegeuntergrund mit gleichmäßigem Saugverhalten, dadurch können Scherspannungen durch ungleichmäßige Kleberaushärtung vermieden werden.

Zur Systementkopplung auf dünnenschichtigen Fußbodensystemen mit CERAFix 222.

Hinweis

Verarbeitung mit CERAFix Fliesenklebern. Zahnung ZAB4 verwenden, CERAFix 205 als Baustellenabfall entsorgen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.