


## 22422 ESG LED 9W GX53-WW

### LED-LEUCHTMITTEL

5905339224224



Kanlux ESG LED zeichnet sich durch ästhetische Verarbeitung und robuste Konstruktion aus. Der matte Diffusor garantiert eine gleichmäßige und breite Lichtverteilung. Das weiße Gehäuse aus Aluminium sorgt für die richtigen Arbeitsbedingungen und erreicht eine Lebensdauer von 20.000 Stunden.

#### LICHTQUELLENTYP:

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** DLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** MLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nein

#### PRODUKTPARAMETER:


**Farbe:** weiß  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Breite [mm]:** 75  
**Höhe (mm):** 25  
**Tiefe [mm]:** 75  
**Durchmesser [mm]:** 75  
**Quecksilbergehalt:** nein  
**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 71  
**Nennleistung [W]:** 9  
**Gesamtnennlichtstrom [lm]:** 720  
**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 110  
**Material:** Aluminiumlegierung, Kunststoff  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Farbtemperatur:** warmweiß  
**Sockel:** GX53  
**Lebensdauer der Lampe[h]:** 20000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

#### PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEN LICHT:

**Spitzenlichtstärke [cd]:** 260  
**Halbwertswinke [°]:** 110

## 22422 ESG LED 9W GX53-WW

### LED-LEUCHTMITTEL

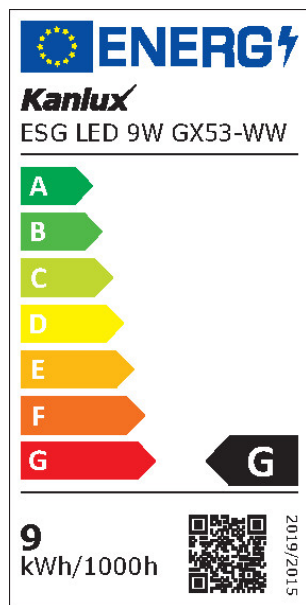

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 9  
**Energieeffizienzklasse:** G  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{lm}$  [lm]:** 595  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{lm}$  [lm]:** in breitem Kegel (120°)  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$   
**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand  $P_{on}$  [W]:** 9  
**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 25  
**Breite des Leuchtmittels (mm):** 75  
**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 75  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Farbwertanteile (x):** 0.44  
**Farbwertanteile (y):** 0.403  
**Lebensdauerfaktor:**  $\geq 0.9$   
**Lichtstromerhalt:** 0.95

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:


**Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi_1$ ):** 0.5  
**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend  
**Flimmer-Messgröße ( $P_{st LM}$ ):**  $\leq 1,0$   
**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):**  $\leq 0,4$

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 100  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 100  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 70  
**Grammatur [g]:** 81.6  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 7.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 3  
**Kartongewicht [kg]:** 8.16  
**Kartonbreite [cm]:** 17  
**Kartondhöhe [cm]:** 32.5  
**Kartonlänge [cm]:** 41  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.022653

## 22422 ESG LED 9W GX53-WW

### LED-LEUCHTMITTEL

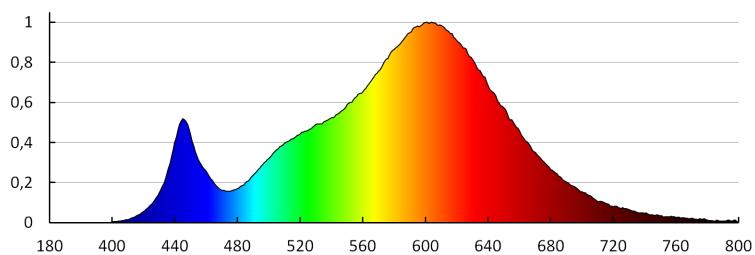

KANLUX S.A. (kat 22422) ESG LED 9W GX53-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22422) ESG LED 9W GX53-WW  
Lamps: 1 x ESG LED 9W GX53-WW

