


LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339226068



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

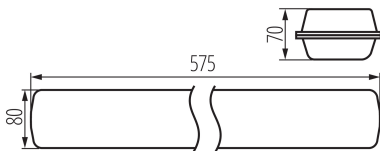

Kanlux MAH LED HI sind hermetische Leuchten, entworfen für anspruchsvollere Anwender. Sie zeichnen sich durch eine enorme Lichtausbeute von bis zu 130 lm/W aus. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchten in einer Reihe zu verbinden, wodurch große Flächen beleuchtet werden können. Bei den MAH LED HI-Leuchten von Kanlux haben wir einen wellenförmigen Diffusor verwendet, der den Lichtstrom erhöht.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 575

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 70

Anzahl der Drosseln: 2

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Photobiological safety: RG0

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 19

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 2400

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 2750

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 15000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 126

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte



Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 16

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 16

Netto-Einzelgewicht [g]: 734

Grammatur [g]: 881.25

Länge der Einzelverpackung [cm]: 62

Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Kartongewicht [kg]: 14.1

Kartonbreite [cm]: 37


Kartonhöhe [cm]: 32

Kartonlänge [cm]: 67

Kartonvolumen [m³]: 0.079328

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

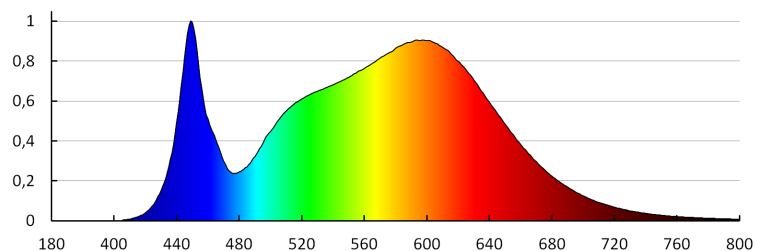

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 19W-NW

